
P3500i/o



FEATURES



- Inverter technology: stable power for safe operation of sensitive electronics.
- OHV engine provides consistent power for multiple applications.
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage.
- Economy mode automatically adjusts the engine speed to the optimum level to provide excellent fuel economy and noise reduction.
- USB ports charges your mobile electronics so you can stay connected.
- Lightweight and compact.
- Easily transportable by handle.
- Ideal for applications requiring low noise
- Connector for Parallel kit
- Oil Bottle, Funnel and Plugs Included in the carton box

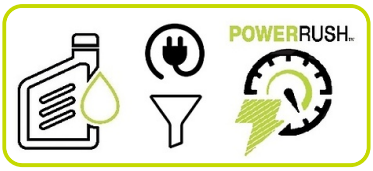

POWERRUSH
MORE STARTING CAPACITY ALLOWING YOU TO DO MORE WITH LESS.
Powerrush increases electrical current upon demand, above rated output when starting electric motors.

Osiągi		
Częstotliwość	Hz	50
Napięcie	V	230
Liczba faz		1
Moc maksymalna	watt	3300
Moc ciągła	watt	3000




www.pramac.com

Silnika		
Producent silnika		Pramac
Typ		OHV
Zoptymalizowana emisja spalin		Stage V
Obroty znamionowe	obr/min	Variable
Paliwo		Benzyna
System rozruchu		Ręczny
Pojemność układu smarowania	l	0.6
Czujnik braku oleju		√

Prądnica		
Regulator napięcia		Inverter

Dane wymiarowe		
Długość	(L) mm	490
Szerokość	(W) mm	430
Wysokość	(H) mm	417
Waga (suchy)	kg	34
Wymiary kartonu DxSxW	mm	505x445x455

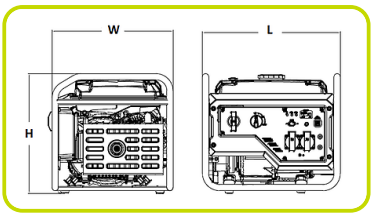

Czas pracy		
Pojemność zbiornika paliwa	l	9
Zużycie paliwa @ 75%	l/h	1.6
Czas pracy przy 75%	h	5.5



Poziom hałasu		
Gwarantowany poziom hałasu (LWA)	dBA	96
Poziom ciśnienia akustycznego z 7 m	dBA	66



GNIAZDA

SCHUKO 230V 16A IP44	2

www.pramac.com

ACCESSORIES CONTROL PANEL



ZESTAW RÓWNOLEGŁY
Zestaw równoległy Pramac pozwala podwoić moc poprzez połączenie dwóch generatorów inwerterowych o tej samej mocy wyjściowej*.
Podłączając dwa inwertery do jednego zestawu równoległego, klienci mogą spełnić wyższe wymagania dotyczące mocy wyjściowej, zasilając jednocześnie wiele urządzeń, uzyskując łączną moc wyjściową nawet dwukrotnie większą od mocy znamionowej każdego z inwerterów.

DANE TECHNICZNE
Napięcie nominalne: 230 V
Częstotliwość: 50 Hz
Fazy: 1
Prąd znamionowy: 30 A
Stopień ochrony IP: 30


PANEL STEROWANIA
1 x Schuko 16A (IP44)
1 x CEE 32A (IP44)

DŁUGOŚĆ KABLI: 450 mm

*Ważne: Dotyczy połączenia dwóch generatorów inwerterowych o tej samej mocy wyjściowej.
Zestaw do połączenia równoległego sprzedawany oddzielnie.

DIMENSIONS PANEL

Szerokość	(W) mm	250
Wysokość	(H) mm	217
Głębokość	(D) mm	160
Waga	kg	1.5

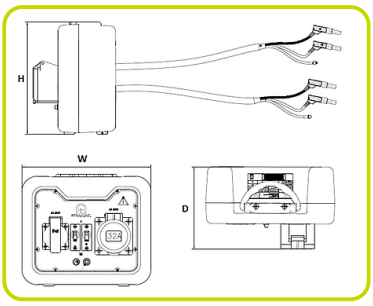

www.pramac.com

Informacje są zgodne z plikiem danych w momencie pobierania.
Nadrukowany na 12/11/2026 (ID 15264)

©2026 | PR Industrial S.r.l. – Loc. Il Piano – 53031 Casole d'Elsa (SI) – ITALY. Company subject to the management and coordination of Generac Power Systems Inc.| All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice